

Số: **8336**/QĐ-BCA-H02

Hà Nội, ngày **30** tháng **10** năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình:
Trụ sở làm việc Viện Khoa học hình sự Bộ Công an

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Quyết định số 8327/QĐ-BCA-H01 ngày 30/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Viện Khoa học hình sự Bộ Công an;

Căn cứ Tờ trình số 2327/TTr-C09-P9 ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Viện Khoa học hình sự và báo cáo kết quả thẩm định số **3619** /BC-H02-P2 ngày **30** tháng 10 năm 2019 của Cục Quản lý xây dựng và doanh trại;

Theo đề nghị của đồng chí Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại tại Phiếu trình số **347** /PT-H02-P2 ngày **30** tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình với nội dung sau:

1. Tên công trình: Trụ sở làm việc Viện Khoa học hình sự Bộ Công an.

2. Chủ đầu tư: Viện Khoa học hình sự.

3. Địa điểm xây dựng: Phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

4. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng mới trụ sở làm việc đáp ứng yêu cầu làm việc, sinh hoạt cho cán bộ chiến sỹ Viện Khoa học hình sự tại Hà Nội.

5. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng nhà làm việc và hạ tầng kỹ thuật kèm theo, đáp ứng yêu cầu làm việc, sinh hoạt cho 329 cán bộ chiến sỹ Viện Khoa học hình sự tại Hà Nội.

6. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

7. Tổng mặt bằng xây dựng:

Theo bản vẽ tổng mặt bằng xây dựng đơn vị trình duyệt do Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Sông Đà lập lập tháng 10 năm 2019, các chỉ tiêu quy hoạch như sau:

- Tổng diện tích khu đất: 15.609m².
- Diện tích xây dựng: 3.493m².
- Diện tích sàn xây dựng: 22.273m².
- Mật độ xây dựng: 22,4%.
- Hệ số sử dụng đất: 1,43 lần.

(Có bản vẽ tổng mặt bằng xây dựng kèm theo)

8. Giải pháp thiết kế:

8.1. Nhà làm việc:

Xây dựng mới 01 nhà cấp II, gồm 01 tầng hầm, 12 tầng nổi và 01 tum, trong đó tầng hầm và tầng 1 để xe. Diện tích sàn 18.370m², hành lang giữa rộng thông thủy 2,7m; 02 thang bộ và 04 thang máy. Chiều cao tầng hầm và tầng 1 là 3,3m, tầng 2 là 4,2m; các tầng còn lại cao 3,9m; chiều cao tổng thể từ sân đến đỉnh mái là 51,05m. Kết cấu móng cọc khoan nhồi bê tông cốt thép (BTCT); hệ khung, vách, sàn BTCT chịu lực, tường xây gạch, sàn mái BTCT, trên lát gạch. Hoàn thiện: Cấp điện và chiếu sáng, cấp thoát nước trong nhà, phòng cháy chữa cháy (PCCC) và các giải pháp kỹ thuật khác theo tiêu chuẩn cấp công trình. Lắp đặt hệ thống thông gió và điều hòa trung tâm 2 chiều cho toàn bộ tòa nhà.

8.2. Nhà ở + học lý thuyết học viên:

Xây dựng mới 01 nhà cấp III, 05 tầng nổi và 01 tầng hầm, diện tích sàn 3.660m^2 ; hành lang giữa rộng 3,0m; kích thước gian chính rộng (8,0x7,2)m; 02 thang bộ và 01 thang máy. Chiều cao tầng hầm 3,05m, chiều cao tầng 1 là 4,2m, các tầng còn lại cao 3,6m, tầng mái cao 5,26m, chiều cao tổng thể từ sân đến đỉnh mái là 24,907m. Kết cấu: Móng cọc BTCT; hệ khung sàn BTCT chịu lực, tường xây gạch, sàn mái bê tông cốt thép, xây tường đỡ hệ vì kèo thép, mái lợp tôn. Hoàn thiện: Cấp điện và chiếu sáng, cấp thoát nước trong nhà và các giải pháp kỹ thuật khác theo tiêu chuẩn cấp công trình.

8.3. Nhà hội trường + ăn bếp:

Xây dựng mới 01 nhà cấp III, 03 tầng, diện tích sàn 2.200m^2 . Hành lang bên rộng 2,5m; kích thước gian chính rộng (5,0x4,0)m; 03 thang bộ và 01 thang máy. Chiều cao tầng 1 là 4,2m, chiều cao tầng 2 là 3,6m, chiều cao tầng 3 là 4,6m, chiều cao tổng thể từ sân đến đỉnh mái là 16,4m. Kết cấu: Móng cọc BTCT; hệ khung sàn BTCT chịu lực, tường xây gạch, sàn mái BTCT kết hợp hệ vì kèo thép hình, xà gồ thép, mái lợp tôn. Hoàn thiện: Cấp điện và chiếu sáng, cấp thoát nước trong nhà và các giải pháp kỹ thuật khác theo tiêu chuẩn cấp công trình.

8.4. Nhà khám thương tích + ở cảnh sát bảo vệ:

Xây dựng mới 01 nhà cấp III, 02 tầng, diện tích sàn 500m^2 . Hành lang trước rộng 2,1m; kích thước gian chính rộng (3,6x5,7)m; 01 thang bộ. Chiều cao tầng là 3,6m, chiều cao tổng thể từ sân đến đỉnh mái là 9,65m. Kết cấu: Móng băng BTCT; hệ khung sàn BTCT chịu lực, tường xây gạch, sàn mái BTCT, xây tường thu hồi, xà gồ thép, mái lợp tôn. Hoàn thiện: Cấp điện và chiếu sáng, cấp thoát nước trong nhà và các giải pháp kỹ thuật khác theo tiêu chuẩn cấp công trình.

8.5. Nhà kho:

Xây dựng mới 01 nhà cấp III, 01 tầng, diện tích xây dựng 211m^2 . Hành lang trước rộng 1,5m; kích thước gian chính rộng (3,6x6,0)m. Chiều cao tổng thể từ sân đến đỉnh mái là 5,85m. Kết cấu: Móng đơn BTCT; hệ khung BTCT chịu lực, tường xây gạch, sàn mái BTCT, xây tường thu hồi, xà gồ thép, mái lợp tôn. Hoàn thiện: Cấp điện và chiếu sáng, cấp thoát nước trong nhà và các giải pháp kỹ thuật khác theo tiêu chuẩn cấp công trình.

8.6. Các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật:

a) *Nhà thường trực:* Xây dựng mới 02 nhà cấp III, 01 tầng, diện tích xây



Chữ ký

dựng $18\text{m}^2/\text{nghĩa}$, chiều cao tầng là 3,6m. Kết cấu: Móng đơn BTCT; khung BTCT chịu lực, tường xây gạch, sàn mái BTCT, trên lĩa vỉa xỉ mĩa.

b) Bể nước ngầm + nhà trạm bơm PCCC: Xây dựng mới 01 bể nước ngầm bằng BTCT dung tích 150m^3 . Phía trên bể nước xây dựng 01 nhà trạm bơm 01 tầng, diện tích xây dựng 22m^2 , chiều cao nhà là 3,9m; kết cấu tường chịu lực, sàn mái BTCT, trên lát gạch lá nem.

c) Nhà trạm biến áp và máy phát điện dự phòng: Xây dựng mới 01 nhà cấp IV, 01 tầng, diện tích xây dựng 84m^2 , kích thước gian chính $(5,0 \times 4,0)\text{m}$ và $(5,0 \times 5,0)\text{m}$. Chiều cao nhà là 5,4m. Kết cấu: Móng đơn BTCT; khung BTCT chịu lực, tường xây gạch, sàn mái BTCT, trên lát gạch lá nem chống nóng.

d) Cổng:

- Cổng chính (cổng số 01): Chiều rộng thông thủy lối đi chính 9,5m, lối đi phụ rộng 1,85m. Lối đi chính dùng cửa xếp inox; lối đi phụ dùng cửa sắt hộp mạ kẽm kết hợp tôn tấm. Kết cấu: Móng đơn BTCT, trụ cổng BTCT xây chèn gạch bao quanh kích thước 900×900 .

- Cổng phụ (cổng số 02): Chiều rộng thông thủy lối đi chính 7,5m; lối đi phụ rộng 1,85m. Lối đi chính dùng cửa xếp inox; lối đi phụ dùng cửa sắt hộp mạ kẽm kết hợp tôn tấm. Kết cấu: Móng đơn BTCT, trụ cổng BTCT xây chèn gạch bao quanh kích thước 900×900 .

- Cổng phụ (cổng số 03): Chiều rộng thông thủy 3,3m. Cánh cổng dùng cửa sắt hộp mạ kẽm kết hợp tôn tấm. Kết cấu: Móng đơn BTCT, trụ cổng BTCT xây chèn gạch bao quanh kích thước 500×500 .

e) Tường rào: Tổng chiều dài 491m, trong đó:

- Tường rào thoáng: Chiều dài 317,4m, cao 2m. Phần đế xây gạch chỉ đặc cao 0,955m; phần trên hàng rào song sắt thép vuông cao 1,045m. Trụ kích thước 350×350 xây bằng gạch chỉ đặc cao 2,33m, mỗi trụ cách nhau 3,9m. Móng tường rào xây gạch kết hợp giĩa móng BTCT.

- Tường rào đặc: Chiều dài 173,6m, cao 2,0m. Tường xây gạch dày 110mm. Trụ đổ BTCT 220×220 xây bọc gạch hoàn thiện tiết diện 220×350 cao 2,0m, mỗi trụ cách nhau 3,9m. Phía trên tường rào đặc gắn mũi thép vuông bảo vệ. Móng tường rào xây gạch kết hợp giĩa móng BTCT.

g) Sân đường nội bộ: Diện tích 7.230m^2 . Cầu tạo từ trên xuống gồm các lớp: Lớp bê tông asphalt dày 5cm, lớp đá dĩa loại 1 dày 15cm, lớp đá dĩa loại

2 dày 25cm, nền sân hiện trạng đầm kỹ. Bó vỉa xây gạch đặc VXM mác 50.

h) Hệ thống xử lý nước thải: Xây dựng mới 01 bể xử lý nước thải dung tích $70m^3$, kích thước $3m \times 9m$, gồm 10 ngăn. Kết cấu bể bằng BTCT mác 250. Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp hóa học, công suất $20m^3/ngày$ đêm để xử lý nước thải ra từ phòng thí nghiệm.

i) Hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà: Nguồn nước cấp được đầu nối từ nguồn nước máy của khu vực vào bể nước, sau đó từ bể nước cấp đến cho các hạng mục công trình bằng tuyến ống đi ngầm. Thoát nước ngoài nhà bằng hệ thống hố ga, rãnh thoát nước ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.

k) Hệ thống cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà: Nguồn điện từ hệ thống cấp điện chung của khu vực cấp vào trạm biến áp 1.500KVA 22/0,4kV, bố trí đường cáp điện đi ngầm đến tủ điện tổng của các hạng mục công trình. Chiếu sáng ngoài nhà bằng hệ thống đèn cao áp.

l) Chống sét; Kim chống sét được đặt tại vị trí cao nhất trên mái nhà làm việc. Sử dụng hệ thống chống sét E.S.E tia tiên đạo và hệ thống nối đất an toàn.

m) Hệ thống thông tin liên lạc: Lắp đặt hệ thống cáp điện thoại và mạng LAN cho các hạng mục nhà làm việc và nhà ở + học lý thuyết học viên.

n) Hệ thống PCCC: Hệ thống phòng cháy chữa cháy bao gồm: Hệ thống báo cháy tự động địa chỉ, hệ thống chữa cháy vách tường, bình chữa cháy tại chỗ cho các hạng mục Nhà làm việc; Nhà hội trường + ăn, bếp; Nhà học lý thuyết + ở học viên và hệ thống họng chữa cháy ngoài nhà.

o) Chống mối: Chống mối cho khối nhà làm việc của hạng mục Nhà làm việc, nhà ở + học lý thuyết học viên, nhà hội trường + ăn bếp, nhà khám thương tích + ở cảnh sát bảo vệ.

8.7. Phá dỡ: Phá dỡ các hạng mục thuộc Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật hình sự và pháp y nằm trong khuôn viên khu đất xây dựng công trình

9. Thiết bị:

Đầu tư trang thiết bị cho công trình như sau:

- Thiết bị PCCC.
- Thang máy.
- Điều hòa trung tâm cho nhà làm việc, điều hòa cục bộ cho các nhà ở

+ học lý thuyết học viên, nhà hội trường + ăn bếp, nhà khám thương tích + ở cảnh sát bảo vệ.

- Thiết bị kho lạnh bảo vệ phủ tạng, hải cẩu.

- Thiết bị hệ thống điện: Trạm biến áp 1.500kVA, máy phát điện dự phòng 1.000kVA, tuyến trung thế, tuyến hạ thế, hệ thống điện chiếu sáng.

- Thiết bị hệ thống thông tin liên lạc.

- Thiết bị hệ thống chống sét.

- Hệ thống âm thanh phòng hội thảo, hội trường.

- Thiết bị nội thất Nhà làm việc; Nhà hội trường + ăn bếp.

10. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình là: 401.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Bốn trăm linh một tỷ đồng chẵn), trong đó:

TT	Nội dung	Thành tiền (1.000đ)
a	Chi phí xây dựng (Gxd)	270.827.239
-	Nhà làm việc	181.476.445
-	Nhà ở, học lý thuyết của học viên	25.138.100
-	Nhà hội trường + ăn bếp	12.408.000
-	Nhà khám thương tích + ở CSBV	2.820.000
-	Nhà kho	1.071.600
-	Nhà thường trực (2 nhà)	203.040
-	Nhà trạm bơm PCCC	89.980
-	Nhà để máy phát điện dự phòng và TBA	343.560
-	Cổng, tường rào	3.288.557
-	Sân đường nội bộ	3.439.695
-	HT xử lý nước thải (bao gồm thiết bị)	8.152.159
-	HT cấp nước ngoài nhà	76.212
-	HT thoát nước ngoài nhà	1.154.713
-	HT cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà	17.033.891
-	Chống sét	706.689
-	HT thông tin liên lạc	2.421.185
-	Bể nước ngầm	1.220.181
-	HT PCCC	6.132.632
-	Chống mối	2.000.000

-	Phá dỡ công trình cũ	1.650.600
b	Chi phí thiết bị (Gtb)	50.802.310
c	Chi phí quản lý dự án (Gqlđa)	5.441.329
d	Chi phí tư vấn (Gtv)	14.241.953
-	Chi phí lập báo cáo NCKT	1.179.094
-	Chi phí khảo sát địa hình	74.929
-	Chi phí khoan khảo sát địa chất	1.141.209
-	Chi phí thí nghiệm cọc	1.100.000
-	Chi phí thiết kế BVTC và dự toán	5.472.606
-	Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC	281.931
-	Chi phí thẩm tra dự toán	272.723
-	Chi phí lựa chọn nhà thầu tư vấn	66.045
-	Chi phí lựa chọn nhà thầu xây lắp	202.579
-	Chi phí lựa chọn nhà thầu thiết bị	102.621
-	Chi phí giám sát thi công xây lắp	4.037.763
-	Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị	310.453
e	Chi phí khác (Gk)	14.681.555
-	Chi phí hạng mục chung	9.478.953
-	Phí thẩm định dự án đầu tư	33.283
-	Phí thẩm định thiết kế	169.809
-	Phí thẩm định dự toán	161.142
-	Chi phí di chuyển	2.200.000
-	Chi phí bảo hiểm	406.241
-	Chi phí kiểm toán	1.706.616
-	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	525.511
g	Chi phí dự phòng (Gdp)	45.005.614
	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	401.000.000

11. Hình thức quản lý dự án: Theo quy định hiện hành.

12. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách Nhà nước (ngành an ninh).

13. Phương thức thực hiện đầu tư: Thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu.

14. Thời gian thực hiện dự án:

- Khởi công năm 2020.
- Hoàn thành theo quy định dự án nhóm B.

15. Các quy định khác:


- Chủ đầu tư căn cứ theo nội dung báo cáo kết quả thẩm định số **3619** /BC-H02-P2 ngày **30** tháng **10** năm 2019 để hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở và gửi về Cục Quản lý xây dựng và doanh trại đóng dấu thẩm định trước khi triển khai các bước tiếp theo.

- Chủ đầu tư phải thực hiện đúng các nội dung của dự án đã phê duyệt, khi có thay đổi phải báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi thực hiện (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ đầu tư theo quy định).

Điều 2: Các đồng chí Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại, Cục trưởng Cục Kế hoạch và tài chính, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /h

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo)
- Lưu: VT, H02(P2,P3,P6).

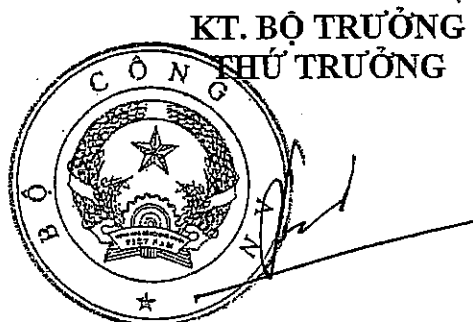

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG**

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn

**BỘ CÔNG AN
VIỆN KHOA HỌC HÌNH SỰ**


SAO Y BẢN CHÍNH

Số 23 /SY-C09(P9)

Hà nội, ngày 02 tháng 3 năm 2020

Nơi nhận:

- Đ/c Viện trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, P9.

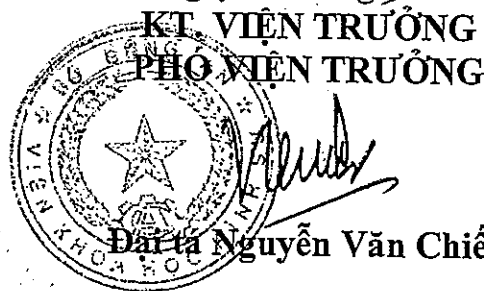

**KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**

Đại tá Nguyễn Văn Chiến